

gres**x2**
OUTDOOR DESIGN

OUTDOOR
BETWEEN
WELL-BEING
AND
INNOVATION

 CERAMICHE
coem

MILANO SUBLIME	7
INCISA	9
LUBERON	11
REMIXED	14
MAISON BLANCHE	16
FLUIDA	18
VERSATILE STONE	19
BALI	20
SINAI	22
GASCOGNE	24
REVERSO	26
CARDOSO	28
AQUITAINE	30
LOIRE	32
GOLDENSTONE	34
SASSIEPIETRE	36
ENGLISH STONE	38
MASSIVE STONE	41
LAGOS	43
TUFFEAU	44
MODICA STONE	47
BRIT STONE	48
PIETRA JURA	50
DUALMOOD_STONE	52
NAMUR	53
KAVASTONE	57
PIETRA VALMALENCO	59
PORFIRICA	61
FOSSILIA	64
CARRARA EFFECT	66
LIGNEA	68
PEZZI SPECIALI	70





L'outdoor tra benessere e innovazione
Outdoor zwischen Wohlbefinden und Innovation
L'extérieur entre bien-être et innovation

outdoor between
well-being and
innovation

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. gresX2 è un prodotto da esterno di facile pulizia e manutenzione, ingelivo, antiscivolo, ignifugo, ispezionabile e removibile, capace di sopportare carichi elevati e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione. Perfetto per giardini, terrazze, camminamenti in spazi urbani e commerciali, si può applicare con posa diretta a secco su erba, ghiaia e sabbia o con posa tradizionale a colla per pavimentazioni carrabili che richiedono elevate prestazioni. gresX2 rappresenta una sintesi tra estetica e tecnologia, tra creatività e qualità, in un contesto in cui lo spazio dell'uomo muta e con esso anche i materiali di cui si circonda.

Porcelain stoneware of 2cm thickness with doubled technical and aesthetic performances is the response to changing living requirements, also outdoors, in order to broaden design possibilities and discover new applications. gresX2 is a product for exteriors with easy cleaning and maintenance; it's frost-proof, anti-slip, fireproof, can be inspected and removed, and is able to support high loads and resist any type of stress. It's perfect for gardens, terraces and walkways in urban and retail contexts; it can be applied with direct dry installation on grass, gravel and sand, or with traditional adhesive installation for driveways that require high-level performances. gresX2 is a synthesis between aesthetics and technology, between creativity and quality, in a context in which people's spaces are changing, and with them, also the materials they surround themselves with.

Die Antwort auf die sich ändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2cm starkes Feinsteinzeug mit ausgezeichneten technischen und ästhetischen Eigenschaften, um die Möglichkeiten der planerischen Arbeit zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. gresX2 ist ein Produkt für den Außenbereich, das leicht zu reinigen und zu pflegen, frostfrei, rutschfest und feuerfest ist, die Platten können außerdem für Inspektionen entfernt und auch einfach ausgetauscht werden, sie halten hohen Belastungen und jeder Art von Beanspruchung stand. Ein Material, das perfekt für Gärten, Terrassen, Gehwege in der Stadtarchitektur und in Gewerbebereichen ist. Die Platten können trocken auf Gras, Kies und Sand verlegt werden. Für Beläge, die eine höhere Belastbarkeit erfordern, wie etwa für befahrbare Einfahrten, sollte eine herkömmliche Verlegung mit Kleber erfolgen. gresX2 stellt eine Synthese zwischen Ästhetik und Technologie, zwischen Kreativität und Qualität dar, in einem Kontext, in dem sich der Lebensraum des Menschen und damit auch die Materialien, mit denen er sich umgibt, verändern.

La réponse aux multiples exigences de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2cm d'épaisseur aux performances techniques et esthétiques redoublées pour amplifier la conceptualité et découvrir de nouvelles applications. gresX2 est un produit pour extérieur facile à nettoyer et à entretenir, ingélif, antidérapant, ignifuge, inspectionnable et amovible, capable de supporter des charges élevées et de résister à tout type de sollicitation. Parfait pour les jardins, les terrasses et les allées dans des espaces urbains et commerciaux, il peut être appliqué à l'aide d'une pose directe à sec sur herbe, sur gravier et sur sable ou à l'aide d'une pose traditionnelle avec base de colle pour des sols carrossables qui requièrent de hautes performances. gresX2 représente une synthèse entre esthétique et technologie, créativité et qualité, dans un contexte où l'espace de l'homme évolue, tout comme les matériaux qui l'entourent.



/ La doppia natura del gres porcellanato

The double nature of porcelain stoneware - Der doppelte Vorteil von Feinsteinzeug - La double nature du grès cérame

2 volte più resistente

Grazie al doppio spessore di 2cm il gresX2 è particolarmente resistente a carichi elevati e sollecitazioni esterne, perfetto quindi per un utilizzo in outdoor.

2 volte più performante

Raddoppia il carico di rottura mantenendo le qualità tecniche tipiche del gres: antiscivolo, ingelivo, ignifugo, resistente all'abrasione e agli attacchi chimici, di facile pulizia e manutenzione.

2 volte più bello

L'estetica naturale, propria delle nostre pietre, rimane inalterata nel tempo e si offre per progetti ed applicazioni multiformi, in ambito residenziale e commerciale.

2 volte più pratico

Ideale per pose sopraelevate esterne tali da rendere il prodotto ispezionabile e removibile in qualsiasi momento, facilitando il passaggio di impianti e tubature.

2 volte più funzionale

Semplice da utilizzare senza particolari attrezzature con posa su erba e su ghiaia o con posa tradizionale a colla per renderlo idoneo a pavimentazioni tecniche ad elevate prestazioni, quali giardini, scale, vialetti, loggiati, terrazze, muretti, aiuole, stabilimenti balneari, aree industriali, camminamenti, arredi urbani e tutto il settore Hospitality.

2 times more resistant

Thanks to its double 2cm thickness, gresX2 stands up particularly well to heavy loads and external stress, making it perfect for outdoor use.

2 times more performing

Double the breaking load, with all the technical qualities you expect from porcelain stoneware: non-slip, frost-resistant, fire-resistant, abrasion-resistant, with good chemical resistance, easy to clean and low-maintenance.

2 times more beautiful

The natural beauty of our stones remains unaltered over time, making the material ideal for a wide range of projects and applications in both residential and commercial settings.

2 times practical

Ideal for laying outdoors on raised floors that allow for the product to be inspected and removed at any time, facilitating the passage of pipes and systems.

2 times functional

Simple to use without particular equipment; can be laid on top of grass or gravel, or laid using the traditional technique in order to make it suitable for high-performance technical flooring – examples include gardens, stairs, paths, loggias, terraces, low walls, flower beds, bathing establishments, industrial areas, passageways, urban furnishings and the whole of the hospitality sector.

2 mal haltbarer

Dank der doppelten Stärke von 2cm ist gresX2 besonders resistent gegen hohe Belastungen und äußere Beanspruchungen und daher die perfekte Lösung für Außenbereiche.

2 mal leistungsfähiger

Verdoppelt die Bruchfestigkeit unter Beibehaltung der typischen technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug. Rutschfest, frostsicher, feuerfest, beständig gegen Abrieb und chemikalienbeständig. Einfache Reinigung und Pflege.

2 mal schöner

Das natürliche Erscheinungsbild unserer Steine bleibt im Laufe der Zeit unverändert und bietet sich an für vielseitige Projekte und Anwendungen in Wohnungen und Gewerberäumen.

2 mal praktischer

Ideal für die Verlegung als Doppelboden in Außenbereichen, wobei auf den unter dem Belag liegenden Hohlraum zur Inspektion zugegriffen werden kann Der Belag kann jederzeit entfernt werden und so wird das Verlegen von Kabeln und Rohren erleichtert.

2 mal funktioneller

Einfache Verwendung, für die Verlegung sind keine speziellen Geräte notwendig, direkte trockene Verlegung auf Rasen oder Kies oder herkömmliche Verlegung mit Kleber für technische Böden oder hohe Leistungen, wie Gärten, Treppen, Einfahrten, Balkone, Terrassen, Steinmauern, Blumenbeete, Badeanlagen, Industriebereiche, Gehwege, Straßenmöbel und das Gastgewerbe.

2 fois plus resistant

Grâce à la double épaisseur de 2cm, le gresX2 est particulièrement résistant aux charges élevées et aux sollicitations externes et est, par conséquent, parfait pour une utilisation en extérieur.

2 fois plus performant

Redouble la charge de rupture en conservant les qualités techniques du grès: anti-glisse, ingélif, ignifuge, résistant à l'abrasion et aux attaques chimiques, simple à nettoyer et à entretenir.

2 fois plus beau

L'esthétique naturelle qui caractérise pleinement nos pierres reste inaltérée au fil du temps et est adaptée à des projets et des applications multiformes, dans le domaine résidentiel et commercial.

2 fois plus pratique

Idéal pour des poses extérieures surélevées permettant au produit d'être contrôlé et retiré à tous moments, en facilitant le passage d'installations et de tuyauteries.


2 fois plus fonctionnel

Simple à utiliser sans équipements particuliers avec pose sur herbe et sur gravier ou avec pose traditionnelle à base de colle pour le rendre adapté aux revêtements de sol techniques à performances élevées, comme les jardins, les escaliers, les allées, les loggias, les terrasses, les murets, les plates-bandes, les établissements balnéaires, les aires industrielles, les voies de passage, les aménagements urbains ainsi que l'ensemble du secteur de l'accueil.


gresX2
OUTDOOR DESIGN



Milano Sublime Puro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

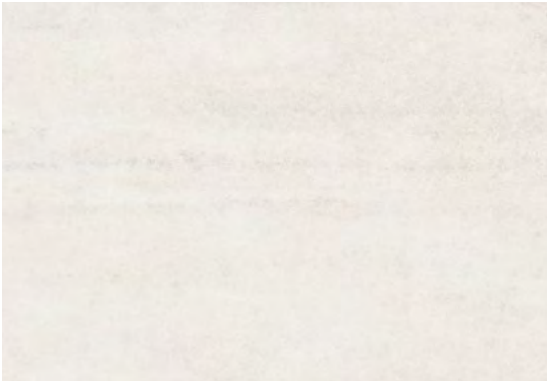

MILANO SUBLIME PURO

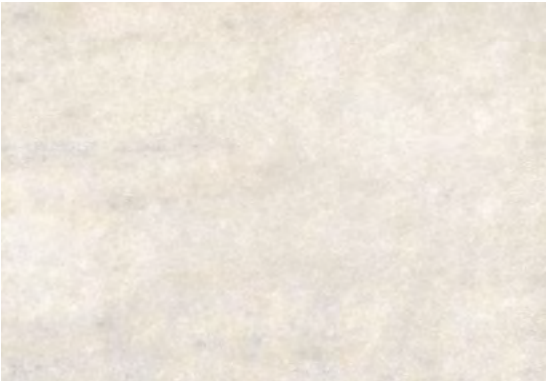

MILANO SUBLIME LUME



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Puro Lume	2SU61ER 2SU62ER	1	0,547	48	26,256	20 mm



Milano
Sublime

Milano Sublime Lume 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



Incisa Aurea 60,4x120,8 - 24"x48" # 20 mm Esterno Rettificato
Incisa Aurea 90,6x90,6 - 36"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



INCISA **ALBA**



INCISA **AUREA**



V3



INCISA **ARENA**



INCISA **ARGENTUM**



LUBERON **IVOIRE**



LUBERON **CRÈME**



V3



LUBERON **DORÉ**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x120,8 - 24"x48"	Alba Aurea Arena Argentum	2CI61ER 2CI60ER 2CI62ER 2CI63ER	1	0,73	36	26,25	20 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Alba Aurea Arena Argentum	2CI91ER 2CI90ER 2CI92ER 2CI93ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm


Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivoire Crème Doré	2LU61ER 2LU62ER 2LU63ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivoire Crème Doré	2LU61BT 2L062BT 2LU63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivoire Crème Doré	2LU61BB 2LU62BB 2LU63BB	2				20 mm



Luberon Crème 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



REMIXED **IVORY**

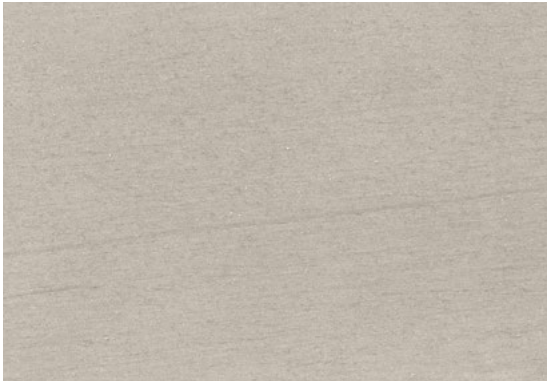

REMIXED **GREIGE**



REMIXED **WARM GREY**



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x120,8 - 24"x48"	Ivory Greige Warm Grey	2BT61ER 2BT62ER 2BT63ER	1	0,73	36	26,25	20 mm



Remixed Warm Grey 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



MAISON BLANCHE **WHITE**



MAISON BLANCHE **BEIGE**



MAISON BLANCHE **LIGHT GREY**



MAISON BLANCHE **GREY**



Maison Blanche Beige
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
90,6x90,6 - 36"x36"	White Beige Light Grey Grey	2CH91ER 2CH92ER 2CH93ER 2CH97ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	White Beige Light Grey Grey	2CH61ER 2CH62ER 2CH63ER 2CH67ER	1	0,547	48	26,256	20 mm



FLUIDA **LUMINIS**



FLUIDA **AUREA**



FLUIDA **NEBULA**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x120,8 - 24"x48"	Luminis Aurea Nebula	2SZ61ER 2SZ62ER 2SZ63ER	1	0,73	36	26,25	20 mm



VERSATILE STONE **BIANCO**





VERSATILE STONE **BEIGE**



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Beige	2VS91ER 2VS92ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm



Versatile Stone Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

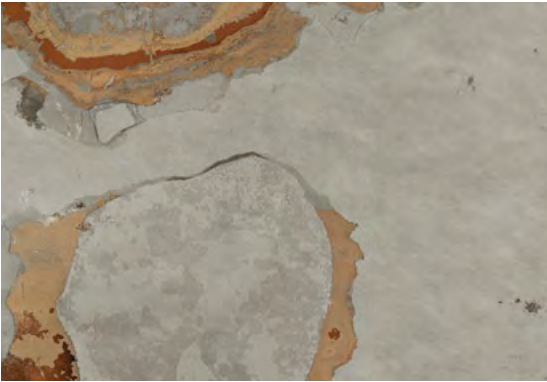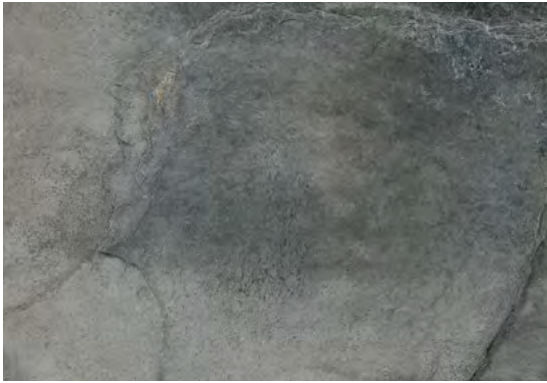

BALI LIGHT GREEN

BALI POLYCHROME

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Light Green Polychrome	2BA98ER 2BA90ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Green Polychrome	2BA68BT 2BA62BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Green Polychrome	2BA68BB 2BA62BB	2				20 mm



Bali Light Green 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato




SINAI AVORIO



SINAI BEIGE



SINAI GRIGIO

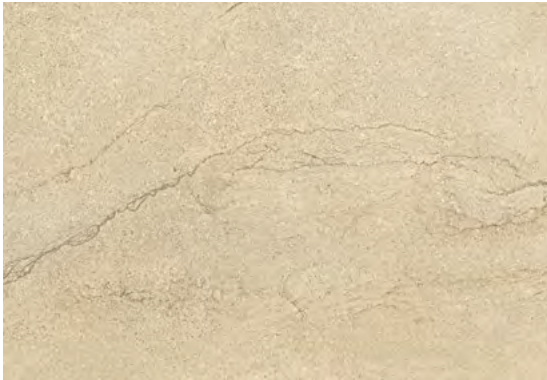

SINAI DORATO



SINAI TERRA



Sinai Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato
Sinai Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" ≠ 9 mm Esterno Rettificato

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Beige Grigio Dorato Terra	2GS91ER 2GS92ER 2GS93ER 2GS95ER 2GS98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio Dorato Terra	2GS61BT 2GS62BT 2GS63BT 2GS65BT 2GS68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio Dorato Terra	2GS61BB 2GS62BB 2GS63BB 2GS65BB 2GS68BB	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Beige Grigio Grigio Scuro Antracite	2PI61BB 2PI62BB 2PI63BB 2PI67BB 2PI60BB	2				20 mm



GASCOGNE **BIANCO**



GASCOGNE **BEIGE**



GASCOGNE **GRIGIO**



GASCOGNE **GRIGIO SCURO**



GASCOGNE **ANTRACITE**



V4



Gascogne Grigio 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Beige Grigio Grigio Scuro Antracite	2PI91ER 2PI92ER 2PI93ER 2PI97ER 2PI90ER	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	Bianco Beige Grigio Grigio Scuro Antracite	2PI61ER 2PI62ER 2PI63ER 2PI67ER 2PI60ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Beige Grigio Grigio Scuro Antracite	2PI61BT 2PI62BT 2PI63BT 2PI67BT 2PI60BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Beige Grigio Grigio Scuro Antracite	2PI61BB 2PI62BB 2PI63BB 2PI67BB 2PI60BB	2				20 mm



REVERSO AVORIO



REVERSO BEIGE



V3



REVERSO GRIGIO

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Beige Grigio	2RV91ER 2RV92ER 2RV93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61BT 2RV62BT 2RV63BT	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61BB 2RV62BB 2RV63BB	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2RV61T2 2RV62T2 2RV63T2	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2RV61B2 2RV62B2 2RV63B2	2				20 mm



Reverso Avorio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



CARDOSO **CORDA**



CARDOSO **GRIGIO CHIARO**



CARDOSO **GRIGIO SCURO**



CARDOSO **ANTRACITE**



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC91SR 2PC93SR 2PC97SR 2PC90SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BT 2PC63BT 2PC67BT 2PC60BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BB 2PC63BB 2PC67BB 2PC60BB	2				20 mm





AQUITAINE **BEIGE**



AQUITAINE **SILVER**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige Silver	2AQ92ER 2AQ96ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
60x60 - 24"x24"	Beige	2AQ62ER	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Silver	2AQ62BT 2AQ66BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Silver	2AQ62BB 2AQ66BB	2				20 mm



Aquitaine Beige 60x60 - 24"x24" ± 20 mm
Esterno Rettificato



LOIRE AVORIO



LOIRE GRIGIO



LOIRE TAUPE



LOIRE MOKA



V3

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO91ER 2LO93ER 2LO90ER 2LO98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO61BT 2LO63BT 2LO60BT 2LO68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Grigio Taupe Moka	2LO61BB 2LO63BB 2LO60BB 2LO68BB	2				20 mm



Loire Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno Rettificato



Goldenstone Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



GOLDENSTONE **IVORY**

GOLDENSTONE **GREY**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur	
			Pz/Sc	Mq/Sc	Colli	Mq		
			Pcs/Box	Sqm/Box	Boxes	Sqm		
			Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kart	Qm		
			Pcs/Boîte	M²/Boîte	Boîtes	M²		
60,4x90,6 - 24"x36"		Ivory Grey	2JU91ER 2JU93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond		Ivory Grey	2JU61BT 2JU63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4		Ivory Grey	2JU61BB 2JU63BB	2				20 mm



SASSIEPIETRE **BEIGE**

SASSIEPIETRE **GRIGIO**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc	Mq/Sc	Colli	Mq	
			Pcs/Box	Sqm/Box	Boxes	Sqm	
			Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kart	Qm	
			Pcs/Boîte	M²/Boîte	Boîtes	M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige Grigio	2DA92ER 2DA93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Grigio	2DA62BT 2DA63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Grigio	2DA62BB 2DA63BB	2				20 mm



Sassiepietre Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato
Sassiepietre Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" ≠ 9 mm Esterno Rettificato



English Stone Greige 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Esterno Rettificato

gresX2
OUTDOOR DESIGN



ENGLISH STONE **IVORY**



ENGLISH STONE **GREIGE**



ENGLISH STONE **NATURAL GREY**



V4

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivory Greige Natural Grey	2EN91ER 2EN92ER 2EN93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Greige Natural Grey	2EN61BT 2EN62BT 2EN63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Greige Natural Grey	2EN61BB 2EN62BB 2EN63BB	2				20 mm



Massive Stone Desert 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



MASSIVE STONE **MOON**



MASSIVE STONE **DESERT**



V4



MASSIVE STONE **ASH**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc	Mq/Sc	Colli	Mq	
			Pcs/Box	Sqm/Box	Boxes	Sqm	
			Stck/Kart. Pcs/Boîte	Qm/Kart. M²/Boîte	Kart Boîtes	Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Moon Desert Ash	2MV91ER 2MV92ER 2MV93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Moon Desert Ash	2MV61BT 2MV62BT 2MV63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Moon Desert Ash	2MV61BB 2MV62BB 2MV63BB	2				20 mm



LAGOS **SAND**



LAGOS **LIGHT GREY**



V3

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc	Mq/Sc	Colli	Mq	
			Pcs/Box	Sqm/Box	Boxes	Sqm	
			Stck/Kart. Pcs/Boîte	Qm/Kart. M²/Boîte	Kart Boîtes	Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Sand Light Grey	2OS92ER 2OS93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey	2OS62BT 2OS63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Sand Light Grey	2OS62BB 2OS63BB	2				20 mm



Lagos Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



TUFFEAU BIANCO



TUFFEAU DORATO



TUFFEAU TERRA



V3

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Bianco Dorato Terra	2VG91ER 2VG92ER 2VG98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Dorato Terra	2VG61BT 2VG62BT 2VG68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Dorato Terra	2VG61BB 2VG62BB 2VG68BB	2				20 mm




Tuffeau Bianco 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato




Modica Stone Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Esterno Rettificato

gresX2
OUTDOOR DESIGN

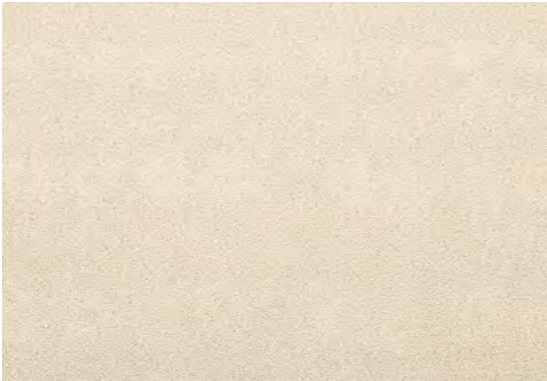

MODICA STONE **BIANCO**

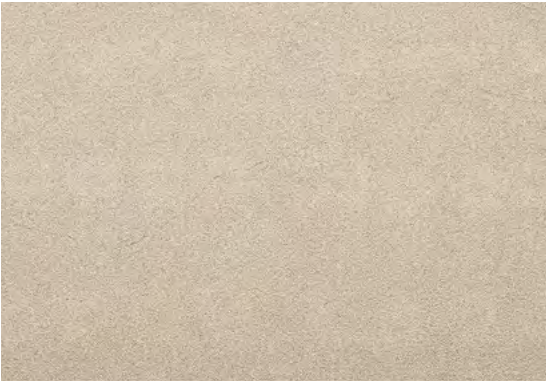

MODICA STONE **BEIGE**



V3



MODICA STONE **GRIGIO CHIARO**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD91ER 2MD92ER 2MD93ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BT 2MD62BT 2MD63BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Bianco Beige Grigio Chiaro	2MD61BB 2MD62BB 2MD63BB	2				20 mm




BRIT STONE **IVORY**



BRIT STONE **SAND**



BRIT STONE **GREY**

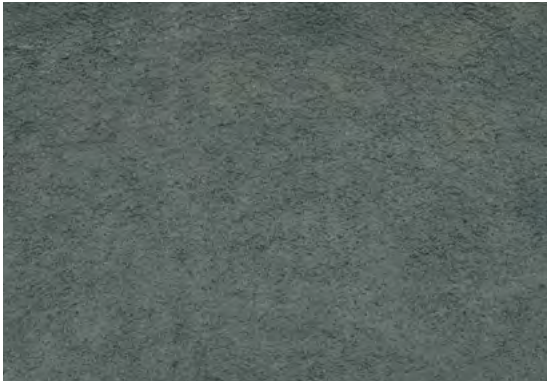

BRIT STONE **OCEAN**



V3

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivory Sand Grey Ocean	2BI91SR 2BI92SR 2BI93SR 2BI98SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BT 2BI62BT 2BI63BT 2BI68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BB 2BI62BB 2BI63BB 2BI68BB	2				20 mm



Brit Stone Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato
Brit Stone Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



Pietra Jura Beige 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Esterno Rettificato



PIETRA JURA **BEIGE**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	2JR92SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2JR62BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2JR62BB	2				20 mm



NAMUR **GRIGIO**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Grigio Nero	2NA93ER 2NA97ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Nero	2NA63BT 2NA67BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Nero	2NA63BB 2NA67BB	2				20 mm

NAMUR **NERO**



DUALMOOD_STONE **LIGHT GREY**

DUALMOOD_STONE **DARK GREY**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Light Grey Dark Grey	2VA93ER 2VA97ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Grey Dark Grey	2VA63BT 2VA67BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Light Grey Dark Grey	2VA63BB 2VA67BB	2				20 mm



Namur Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



Dualmood_Stone Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato
Dualmood_Stone Dark Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



Kavastone Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato



KAVASTONE **IVORY**



KAVASTONE **GRAPHITE**



KAVASTONE **GREIGE**



KAVASTONE **BLACK**



V3

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stok/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Ivory Greige Graphite Black	2KS91ER 2KS93ER 2KS98ER 2KS90ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Greige Graphite Black	2KS61BT 2KS63BT 2KS68BT 2KS60BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Greige Graphite Black	2KS61BB 2KS63BB 2KS68BB 2KS60BB	2				20 mm





PIETRA VALMALENCO **GRIGIO**



PIETRA VALMALENCO **ANTRACITE**



PORFIRICA **GREY**



PORFIRICA **BROWN**

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60x60 - 24"x24"	Grigio Antracite	2VM63SR 2VM60SR	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grigio Antracite	2VM63BT 2VM60BT	2				20 mm
30x60 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grigio Antracite	2VM63BB 2VM60BB	2				20 mm

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Grey Brown	2PO93ER 2PO98ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grey Brown	2PO63BT 2PO68BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grey Brown	2PO63BB 2PO68BB	2				20 mm





FOSSILIA DORATO



Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Dorato	2FO99SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Dorato	2FO69BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Dorato	2FO69BB	2				20 mm



Fossilia Dorato 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm
Esterno Rettificato



CARRARA EFFECT CARRARA EFFECT

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Carrara Effect	2CB91ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Carrara Effect	2CB61BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Carrara Effect	2CB61BB	2				20 mm



Carrara Effect 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno Rettificato



LIGNEA ROVERE



LIGNEA CASTAGNO



V2

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	
30,2x120,8 - 12"x48"	Rovere Castagno	2LI23ER 2LI25ER	2	0,7296	26	18,9696	20 mm



LigneA Rovere 30,2x120,8 - 12"x48" - 20 mm
Esterno Rettificato

/ Pezzi Speciali

Special Trims - Sonderstücke - Pieces speciales

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande

Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta

Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO SVASATO

Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90 - 12"x36" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm




Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi


ELEMENTO GRIP

Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant


- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90 - 12"x36" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm

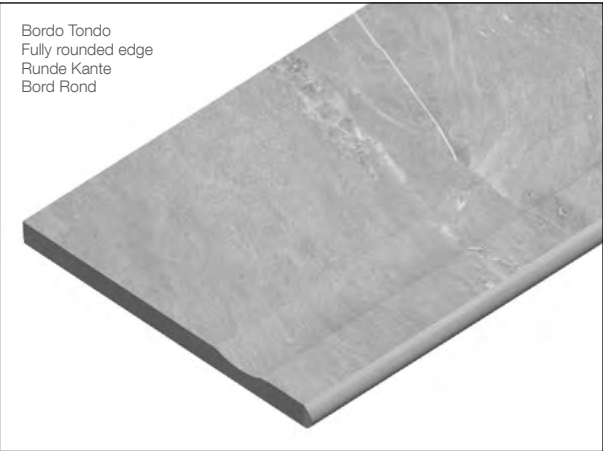


Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond

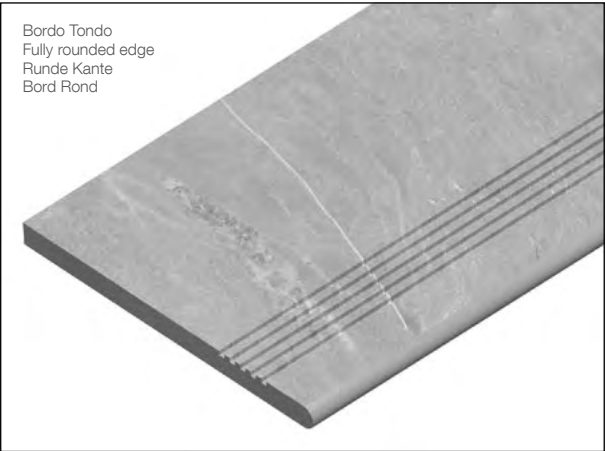

Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond

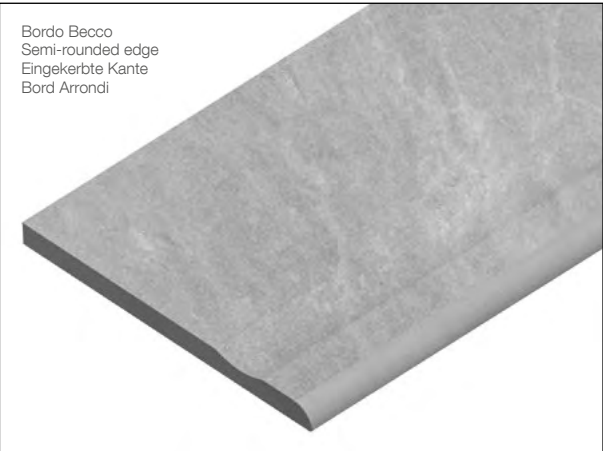

Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi

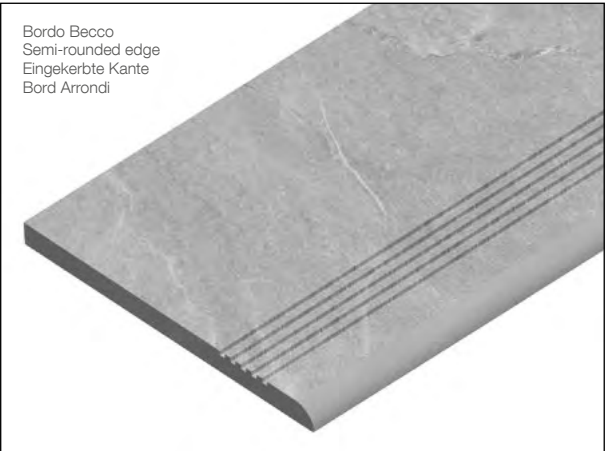

Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi





Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

DX-SX
ELEMENTO SVASATO

Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90 - 12"x36" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm

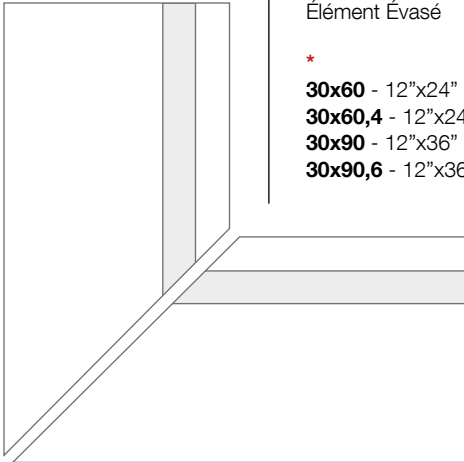



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi


DX-SX
ELEMENTO GRIP

Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant


- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x90 - 12"x36" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm

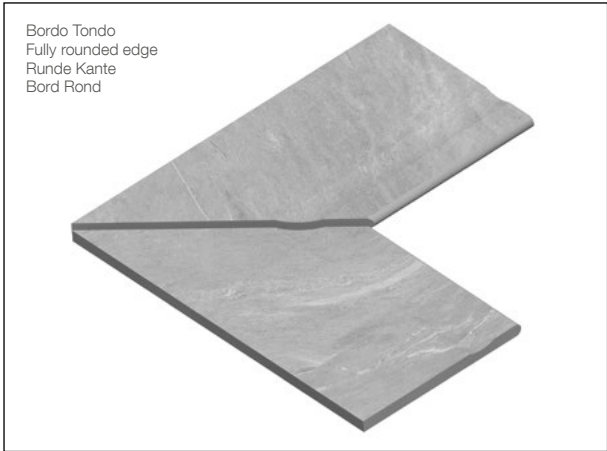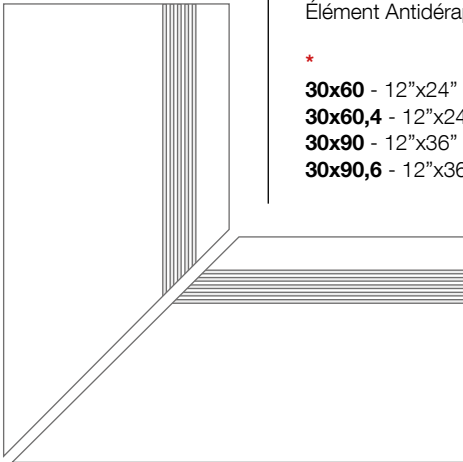


Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond

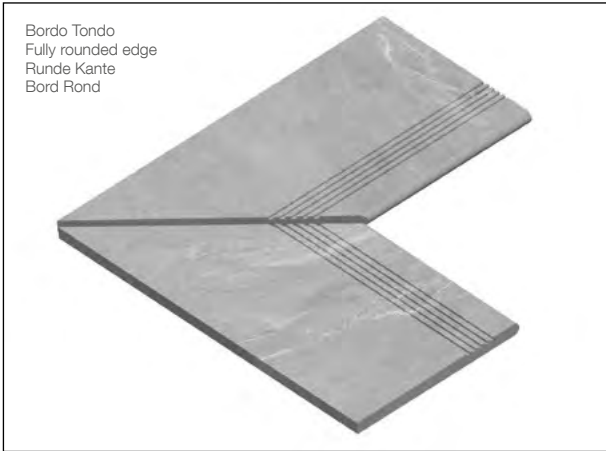

Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond

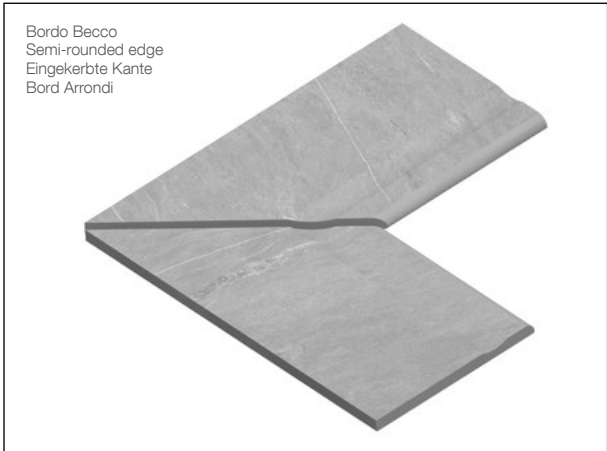


Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi

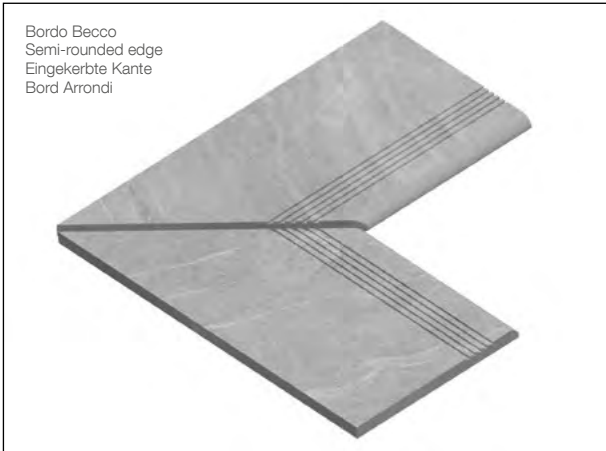

Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi

* Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo. - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

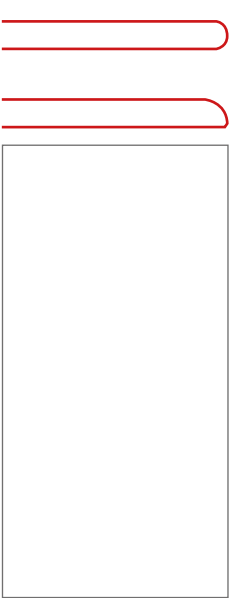


Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO BORDO
Edge element - Randelement
Élément de rebord


- *
30x90 - 12"x36" ≠ 20 mm
30x90,6 - 12"x36" ≠ 20 mm

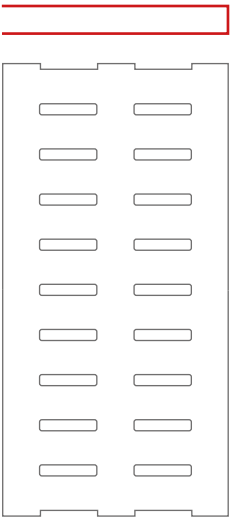

Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille




- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

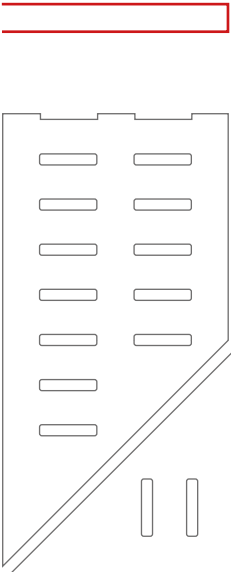

Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

**DX-SX
ELEMENTO GRIGLIA**
Grid Element - Gitterelement
Élément Grille

- *
30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

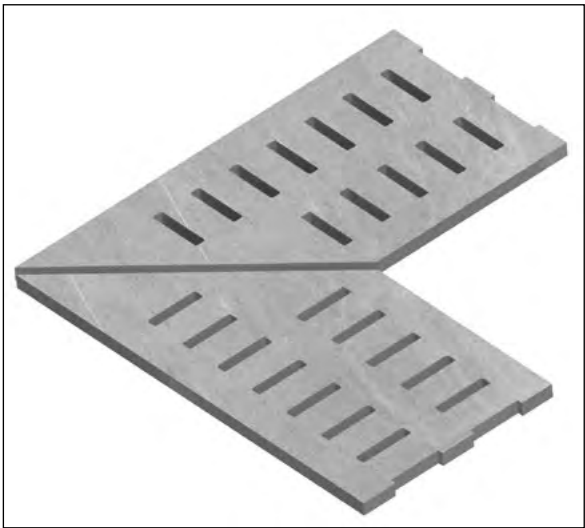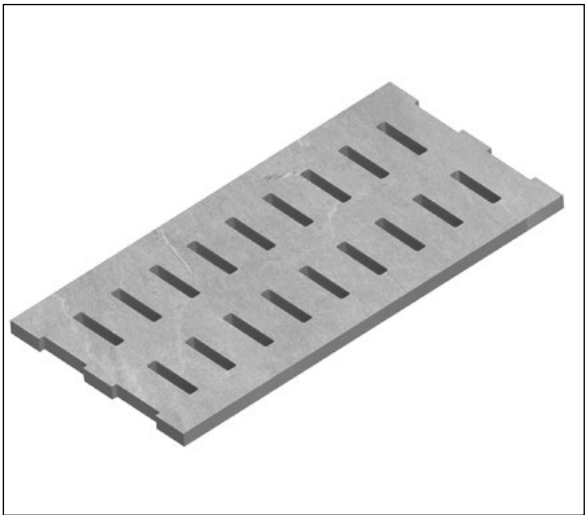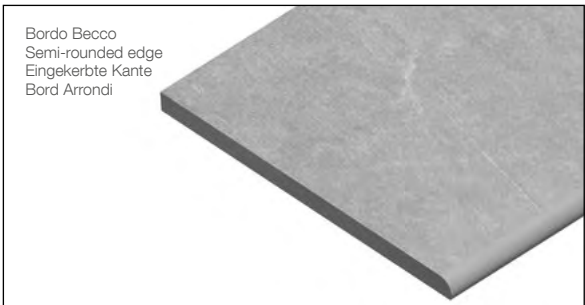


ELEMENTO ELLE COSTA RETTA
L-shaped element with straight edge
Élément en L à nez de marche droit
L-förmiges Element mit gerader Kante





Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié



- *
30x60x5 - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
30x60,4x5 - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
30x90x5 - 12"x36"x2" ≠ 20 mm
30x90,6x5 - 12"x36"x2" ≠ 20 mm

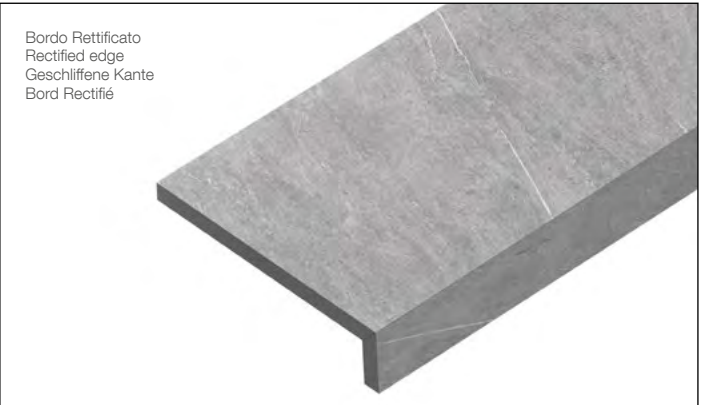

ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO
Riser with groove
Contremarche avec cannelure
Setzstufe mit Falzbearbeitung

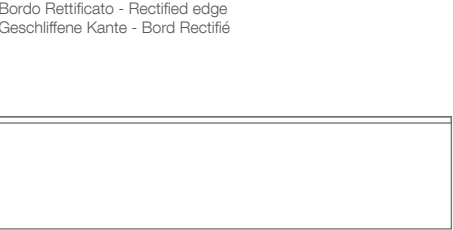

- *
15x60 - 6"x24" ≠ 20 mm
15x90 - 6"x36" ≠ 20 mm
15x90,6 - 6"x36" ≠ 20 mm

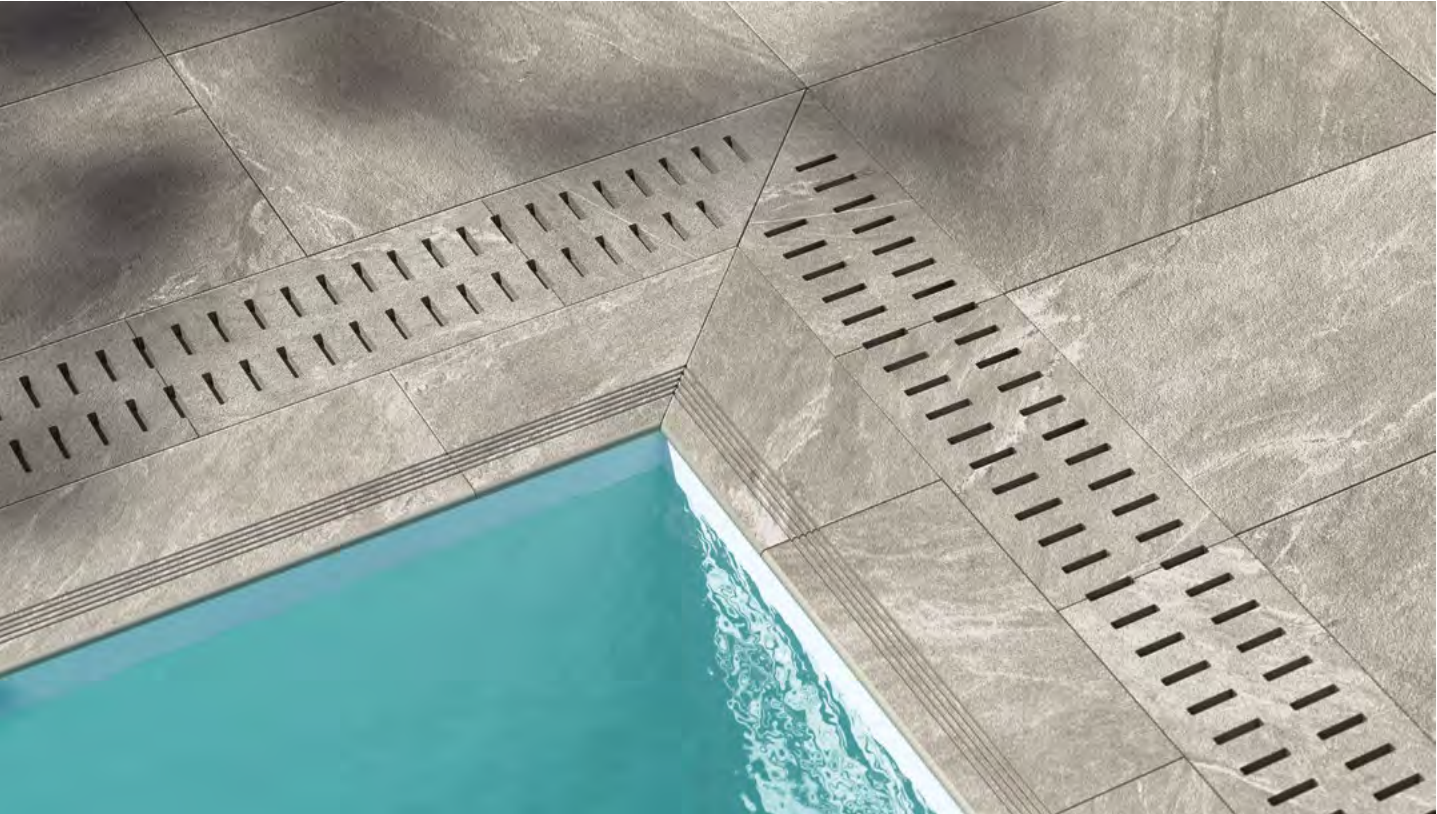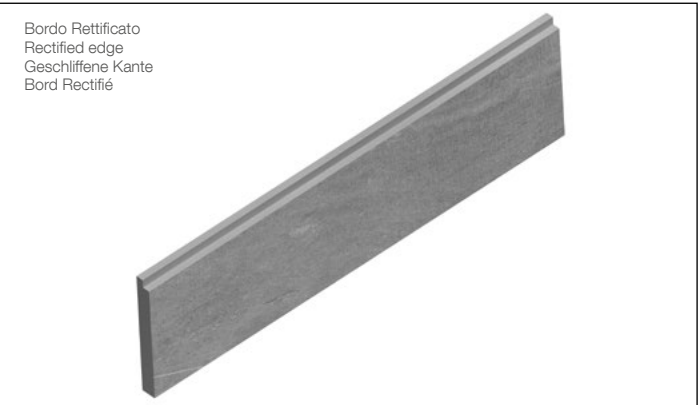

* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.** - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

/ soluzioni di posa

Laying solutions - Verlegelösungen - Solutions de pose

La posa in esterno a listoni in gres porcellanato può essere eseguita attraverso il sistema di posa sopraelevata su sottostruttura con travetti in alluminio. Questa soluzione permette di ottenere una realizzazione a forte impatto estetico senza trascurare la praticità di pulibilità e manutenzione del nostro gres porcellanato. (Es. Sistema www.eternoivica.com)

Di seguito viene riportata una tabella indicativa, sui supporti minimi da utilizzare. In base alle specifiche di progetto e al tipo di supporto usato, si consiglia di calcolare un margine di sicurezza per evitare rischi di danni a cose e/o persone.



The porcelain stoneware strip tiles can be laid outdoors using the raised laying system on a sub-structure of aluminium beams. This solution can be used to create an extremely appealing end result that is also practical to clean and maintain, as you would expect from our porcelain stoneware. (Example of system www.eternoivica.com)

Below is an indicative table showing the minimum supports to be used. Based on the project specifications and the type of support used, we recommend calculating a safety margin, to avoid the risk of damage to objects and/or people.

Das Verlegen von Leisten aus Feinsteinzeug im Außenbereich kann anhand des Doppelbodensystems mit Unterbau mit Aluminiumbalken erfolgen. Dank dieser Lösung kann eine starke ästhetische Wirkung ohne Einbußen bei der Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit unseres Feinsteinzeugs erzielt werden. (Beispiel System www.eternoivica.com)

Nachfolgend wird eine Tabelle mit den Richtwerten bezüglich der zu verwendenden Mindestträgeranzahl angeführt. En fonction des spécifications du projet et du type de support utilisé, il est conseillé de calculer une marge de sécurité pour éviter les risques de dommages matériels ou physiques.

La pose en extérieur de grands listels en grès cérame peut être réalisée à travers un système de pose surélevée sur une sous-structure à l'aide de solives en aluminium. Cette solution permet d'obtenir une réalisation à fort impact esthétique, sans compromettre la facilité de nettoyage et d'entretien de notre grès cérame. (Ex. Système www.eternoivica.com)

Ci-dessous se trouve un tableau indicatif concernant les supports minimum à utiliser. En fonction des spécifications du projet et du type de support utilisé, il est conseillé de calculer une marge de sécurité pour éviter les risques de dommages matériels ou physiques.

gresx2	Supporto fino a 2 cm Support up to 2 cm Träger bis 2 Cm Support jusqu'à 2 cm	Supporto da 2 cm a 10 cm Support from 2 to 10 cm Träger von 2 bis 10 cm Support de 2 à 10 cm	Supporto da 10 cm a 30 cm Support from 10 to 30 cm Träger von 10 bis 30 cm Support de 10 à 30 cm
60x60 - 24"x24"	4 Supporti - Supports - Träger - Supports	5 Supporti - Supports - Träger - Supports	7 Supporti + doppia rete - Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter - Supports + double filet
30,2x120,8 - 12"x48"	6 Supporti - Supports - Träger - Supports	6 Supporti + doppia rete - Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter - Supports + double filet	6 Supporti + doppia rete o foglio di acciaio - Supports + double mesh or steel sheet Träger + Doppeltes gitter oder stahlfolie - Supports + double filet ou feuille en acier
60,4x90,6 - 24"x36"	6 Supporti - Supports - Träger - Supports	7 Supporti + doppia rete - Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter - Supports + double filet	7 Supporti + doppia rete o foglio di acciaio - Supports + double mesh or steel sheet Träger + Doppeltes gitter oder stahlfolie - Supports + double filet ou feuille en acier
90x90 - 36"x36" 90,6x90,6 - 36"x36"	8 Supporti - Supports - Träger - Supports	Non applicabile - Not applicable Nicht anwendbar - Non applicable	Non applicabile - Not applicable Nicht anwendbar - Non applicable

Per informazioni tecniche specifiche sulla modalità di posa si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese e ai suggerimenti dei fornitori del substrato per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. - For specific technical information on tiling methods, refer to the standards applying in your country and comply with the recommendations of your substrate supplier to ensure optimum results. - Für spezifische technische Informationen bezüglich der Verlegemodalität empfehlen wir, auf die landesspezifischen Normen und die Tipps der Lieferanten des Untergrunds Bezug zu nehmen, um einen Fußboden nach allen Regeln der Kunst zu fertigen. - Pour des informations techniques spécifiques sur la modalité de pose, il est recommandé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays et aux suggestions des fournisseurs du substrat pour réaliser un sol dans les règles de l'art.



POSA SU GHIAIA O SABBIA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi. I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura. Questo tipo di posa, eseguita sopra un substrato realizzato a regola d'arte, può facilitare il drenaggio delle acque attraverso le fughe lasciate libere.

Installation on gravel or sand
This fast tiling method does not use adhesives or grouting. The products can be replaced at any time without the need for masonry work. This tiling solution places the tiles on top of a properly finished substrate and can promote surface water drainage through the unfilled gaps.



POSA A COLLA SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO
Posa da effettuare con un'adeguata preparazione del massetto, in funzione della destinazione d'uso. L'elevata resistenza ai carichi di rottura del prodotto rende questa soluzione di posa idonea alle superfici carrabili.

Installation by gluing on cement-based substrate
This tiling method requires proper preparation of the slab based on the intended use. The product offers high resistance to breakage loads, making this an ideal solution for areas intended for vehicle traffic.



POSA SU ERBA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi. I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura. Consente di ottenere un camminamento immediatamente calpestabile, ingelivo, antiscivolo, inalterabile a qualsiasi condizione climatica, di facile pulizia e inattaccabile da muffe o muschi.

Installation on grass
This fast tiling method does not use adhesives or grouting. The products can be replaced at any time without the need for masonry work. It results in a path that can be walked on straight away, which is frost resistant, non-slip, unaffected by any weather condition, is easy to clean and does not allow mould or moss to grow.



POSA SOPRAELEVATA
La posa può essere realizzata con supporto fisso o variabile per creare l'altezza e la pendenza progettata. Per migliorare la stabilità della pavimentazione, si deve procedere utilizzando 5 elementi per ogni piastra: 4 agli angoli e 1 al centro. Per il corretto funzionamento di un pavimento sopraelevato può essere indicato in alcune situazioni edili la realizzazione sottostante di un sistema drenante e protettivo di guaina (es: sistemi Schlüter-Troba www.schluter-systems.com).

Installation on elevated structures
Fixed or adjustable supports are used to achieve the required height and gradient. 5 elements must be used for each slab to ensure optimum stability of the finished floor: 4 at the corners and 1 in the centre. To ensure the best performance of raised flooring, some situations may benefit from a system of drainage with a protective insulating layer underneath (such as Schlüter-Troba systems www.schluter-systems.com).

Verlegen auf kies oder sand
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen. Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden. Diese Art der Verlegung, die auf einem fachmännisch gefertigten Untergrund durchgeführt wird, kann die Ableitung des Wassers durch die freigelassenen Fugen erleichtern.

Pose sur gravier ou sur sable
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits. Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie. Ce type de pose, effectuée sur un substrat réalisé dans les règles de l'art, peut faciliter le drainage des eaux à travers les joints laissés libres.

Verlegen als doppelboden
Bei dieser Verlegung muss je nach Gebrauchsbestimmung ein angemessener Estrich vorbereitet werden. Dank der hohen Bruchlastfestigkeit ist diese Verlegelösung für alle befahrbaren Flächen geeignet.

Pose avec colle sur fond goudronneux
Pose à effectuer avec une préparation adaptée de la fondation en fonction de la destination d'utilisation. La résistance élevée aux charges de rupture du produit rend cette solution de pose adaptée aux surfaces destinées aux passages pour voitures.

Verlegen auf gras
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen. Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden. Sie ermöglicht, einen sofort betretbaren, frostbeständigen, rutschhemmenden und bei allen Klimabedingungen unveränderlichen Gehweg zu erzielen, der leicht zu reinigen ist und nicht von Schimmel oder Moos angegriffen wird.

Pose sur herbe
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits. Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie. Cette pose permet d'obtenir des sols pouvant immédiatement être piétinés, ingélifs, anti-glisses, inaltérables dans toutes les conditions climatiques, faciles à nettoyer et inattaquables par la moisissure ou les mousses.

Verlegen als doppelboden
Die Verlegung kann mit fixen oder variablen Trägern gefertigt werden, um die geplante Höhe und Neigung zu erzielen. Um die Stabilität des Fußbodens zu gewährleisten, muss man unter Verwendung von 5 Elementen pro Platte vorgehen: 4 an den Ecken und 1 in der Mitte. Damit ein Doppelboden richtig funktioniert, kann es in einigen bautechnischen Situationen angebracht sein, darunter ein Ableit- und Schutzsystem zu verwirklichen (z.B.: Schlüter-Troba-Systeme www.schluter-systems.com).

Pose surelevee
La pose peut être réalisée avec un support fixe ou variable afin de créer la hauteur et l'inclinaison prévues. Afin d'améliorer la stabilité du sol, il faut procéder en utilisant 5 éléments pour chaque carreau: 4 aux angles et 1 au centre. Pour le bon fonctionnement d'un sol surélevé, la réalisation en dessous d'un système drainant et protecteur à base de gaine peut être indiquée dans certaines situations (ex: systèmes Schlüter-Troba www.schluter-systems.com).

/ caratteristiche tecniche

Technical features - Technische eigenschaften - Caractéristiques techniques

GRES PORCELLANATO EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL

Tutti i materiali Coem appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma.
All Coem materials in this category comply with statutory requirements.
Alle Materialien von Coem, die zu dieser Kategorie gehören, erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.
Tous les matériaux Coem qui appartiennent à cette catégorie sont conformes aux critères normatifs.

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFUNGSMETHODE METHODE D'ESSAI	REQUISITO NORMA REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME		gresx2
	Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur Rettilineità spigoli / Straightness of sides / Kantengeradheit Rectitude des arêtes Ortogonalità / Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité	±0,6% / ±2.0 mm ±5% / ±0.5 mm ±0,5% / ±1.5 mm ±0,5% / ±2.0 mm ±0,5% / ±2.0 mm	
			Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts		Conforme Compliant Konform Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5% (Massimo valore singolo - Maximum single value Maximaler Einzelwert - Valeur individuelle maximale 0,6%)		< 0,2%
	Resistenza alla flessione media Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo - Single value - Einzelwert Valeur individuelle 32 N/mm² min.)		Conforme Compliant Konform Conforme
		EN 1339	-		T11*
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.		10.000 N
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	175 mm³ max.		145 mm³
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requisite		Resistente Resistant Widerstandsfaehig Resistent
	Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	UB min min. UB UB mind min UB		UA Resistente Resistant Widerstandsfaehig Resistent

* Valido solo per i formati quadrati - Valid only for square formats - Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés
VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1ª SCELTA - VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG. - VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.
On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.
Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.
La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimento di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411.
The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard.
Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht.
Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati.
Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated.
Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgeführt worden sind.
Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

GRES PORCELLANATO EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL

SERIE COEM CHE RISPONDONO ALLA NORMATIVA EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL E LORO CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
COEM SERIES THAT COMPLY WITH THE EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL STANDARD AND THEIR QUALIFYING CHARACTERISTICS
COEM-SERIEN, DIE DER NORM EN 14411:2012 ANLAGE G GRUPPE Bia UGL ENTSPRECHEN UND IHRE QUALIFIZIERENDEN EIGENSCHAFTEN
SERIES COEM CONFORMES A LA NORME EN 14411:2012 ANNEXE G GROUPE Bia UGL ET LEURS CARACTERISTIQUES DETERMINANTES



SERIE - SERIES SERIE - SERIE	REAZIONE AL FUOCO EN 13823	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO METODO DIN 51130 Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO METODO DIN 51097 Metodo DIN EN 16165:2021 Annex A •	COEFFICIENTE DI ATTRITO METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 n° 236 par. 8.2.2
AQUITAINE 60x60 - 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
BALI 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
BRIT STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
CARDOSO 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
CARRARA EFFECT 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DUALMOOD STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
ENGLISH STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
FLUIDA 60,4x120,8	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
FOSSILIA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
GASCOGNE 90,6x90,6 - 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
GOLDENSTONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
INCISA 90,6x90,6 - 60,4x120,8	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
KAVASTONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
LAGOS 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
LIGNEA 30,2x120,8	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
LOIRE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
LUBERON 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MAISON BLANCHE 90,6x90,6 - 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MASSIVE STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MILANO SUBLIME 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MODICA STONE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
NAMUR 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
PIETRA JURA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
PIETRA VALMALENCO 60x60	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
PORFIRICA 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
REMIXED 60,4x120,8	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
REVERSO 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
SASSIEPIETRE 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
SINAI 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
TUFFEAU 60,4x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
VERSATILE STONE 90,6x90,6	A1fl-A1 (nessuna reazione*)	Esterno: R11	Esterno: A + B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40

• Le serie evidenziate in rosso sono state testate con i nuovi metodi DIN EN 16165:2021 e ANSI A326.3.
The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021 and ANSI A326.3 methods.
Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec les nouvelles méthodes DIN EN 16165:2021 et ANSI A326.3.
Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit den neuen Methoden nach DIN EN 16165:2021 und ANSI A326.3 getestet.

* Nessuna reazione - No reaction - Keine reaktion - Aucune réaction

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
The slip resistance values, static or dynamic coefficient of friction indicated in the catalogue are purely indicative and are not binding.
Any specific needs must be confirmed by us at the time of order and in any case before laying.
Die Rutschhemmungswerte sowie der statische und dynamische Reibungskoeffizient, die im Katalog genannt sind, sind reine Richtwerte und nicht bindend.
Für alle diesbezüglichen Anforderungen muss bei der Bestellung und in jedem Fall vor dem Verlegen um Bestätigung angefragt werden.
Les valeurs de résistance au glissement, coefficient de frottement statique ou dynamique indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme étant purement indicatives et non contraignantes. Nous devons confirmer chaque éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et, dans tous les cas, toujours avant la pose.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:
Coem Marketing DPT.

MAGGIO 2026





Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it